


O:\Proyectos\L5.7. Delineación y planos\PLANOS\PLANOS ETS\TRAMO 2\02.2. PLANOS SEPARADOS\L5-AG-21-727-A.dwg

- EL CABLE SERA FLEXIBLE SECCION 2x1mm<sup>2</sup>  
APANTALLADO ALUMINIO/POLIESTER REF. SAC-0  
RETOX DE PIRELLI o SIMILAR
- LA TUBERIA INTERIOR SERA REF. HFIR-20 DE  
QUINTELA, LIBRE DE HALOGENOS, GRAPADA EN TODA  
LA MONTANTE E INCLUIDAS CURVAS Y CAJAS DE  
CAMBIO DE DIRECCION
- LAS CAJAS SERAN DE REF. 100 OP/T DE QUINTELA  
o SIMILAR
- EL CABLE SE EMBORNARA AL FINAL DE CARRERA  
DE LA TAPA, SE CONECTARA A CONTACTO n/a SIN  
PRESIONAR EL F.C., ES DECIR, QUE CUANDO LA  
TAPA ESTE PUESTA PRESIONARA EL F.C. Y QUEDARA  
EN CONTACTO CERRADO

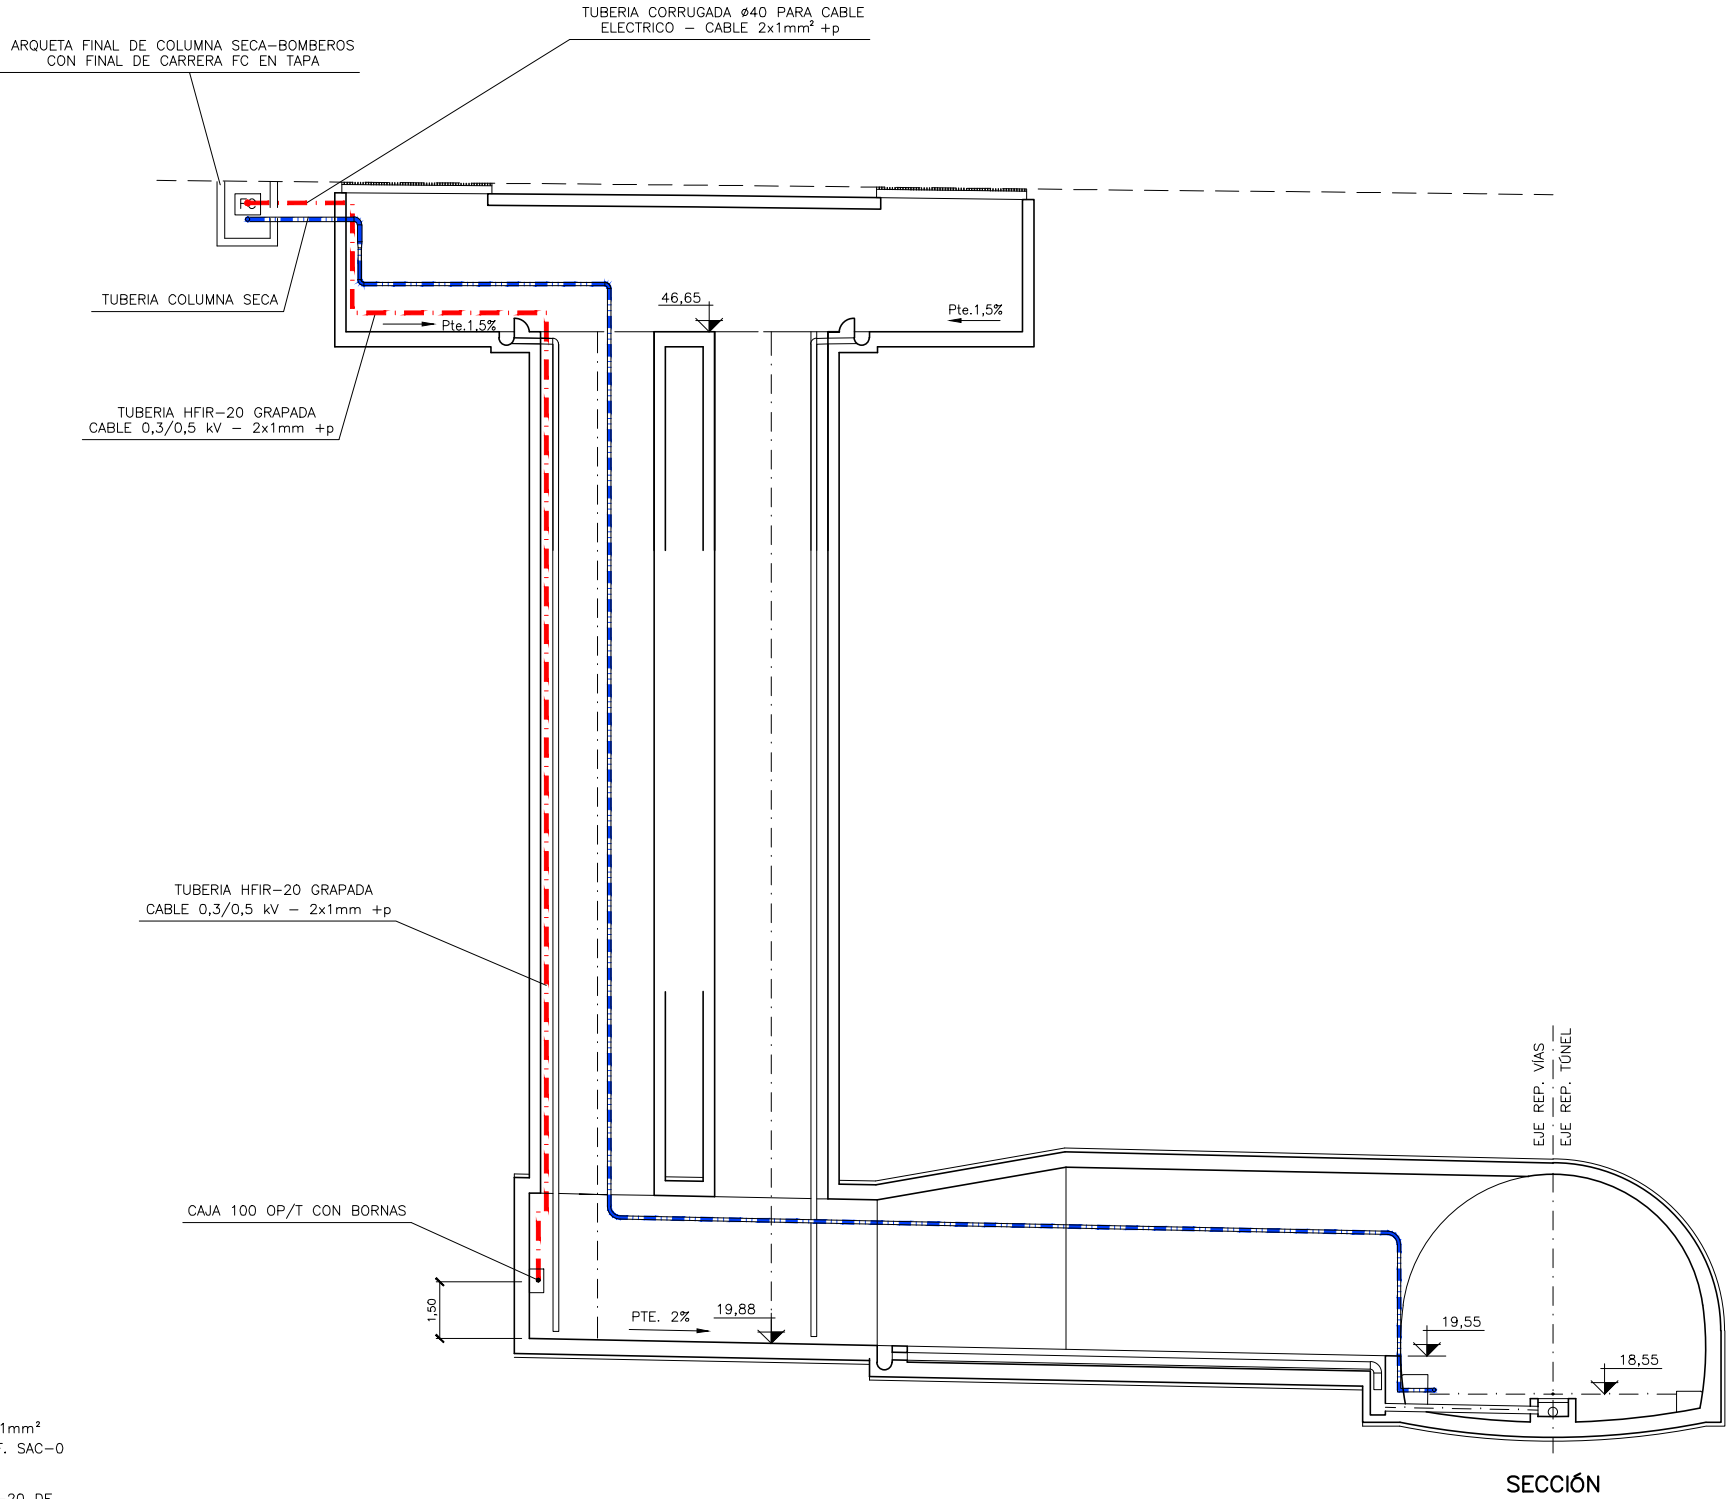

OHARRAK :  
NOTAS :

A	PROYECTO - PRIMERA EMISIÓN	JUL.21	MAHC	ETS	
REV.	CLASE DE MODIFICACION	FECHA	NOMBRE	COMP.	OBRA
BIRAZTERTZEAK REVISIONES					
AHOLKULARIA CONSULTOR		INGENIARI EGILEA INGENIERO AUTOR			
epi		FUGRUM			
REFERENCIA CONSULTOR		REFERENCIA			
		L5-AG-21-727-A			

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

LURRALDE PLANGINTZA,  
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN  
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES



euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA  
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:  
ESCALA ORIGINAL

EN DIN A1



ESKALA GRAFIKOA  
ESCALA GRAFICA

PROIEKTU IZENBURUA  
TÍTULO DEL PROYECTO

BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEAREN 5. LINEAKO  
ERAIKUNTZA PROIEKTUA. APERRIBAI - GALDAKAO TARTEA  
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA LÍNEA 5 DEL FERROCARRIL  
METROPOLITANO DE BILBAO. TRAMO APERRIBAI - GALDAKAO

PLANU - IZENBURUA  
TÍTULO DEL PLANO

OBRAS SINGULARES  
O.S.-9 VENTILACIÓN DE EMERGENCIA C/ZAMAKOIA  
DETALLES  
CONEXIÓN FINAL DE CARRERA. COLUMNA SECA EXTERIOR

PLANU-ZNB / N. PLANO

10.8.4

ORRIA / HOJA

3 SIGUE 4