

DHARRAK :
NOTAS :

Legenda

- mallá triple torsión
- plantación de trepadoras
- desbroce e hidrosiembra
- punto limpio de hormigoneras
- punto limpio
- casetas


0	PROYECTO CONSTRUCTIVO	JUL-20	
REV.	CLASE DE MODIFICACION	FECHA	NOMBRE COMP. V.B.
BIRAZTERTZEAK REVISIONES			

	INGENIARI EGILEA INGENIERO AUTOR
REFERENCIA CONSULTOR	REFERENCIA



P:\vivos\X0000104_02_Vigentes\PLANOS\03_FC_ASCENSOR_EASO_Jul_2020\17-Actuaciones preventivas y correctoras\17n01ACTU.dwg

Malla de Triple torsión: Enrejado metálico de triple torsión de malla hexagonal fabricada con alambre de acero Galfán® 8X10 -16. Material con marca CE y conforme con la UNE EN 12223-3.


SECCIÓN TIPO

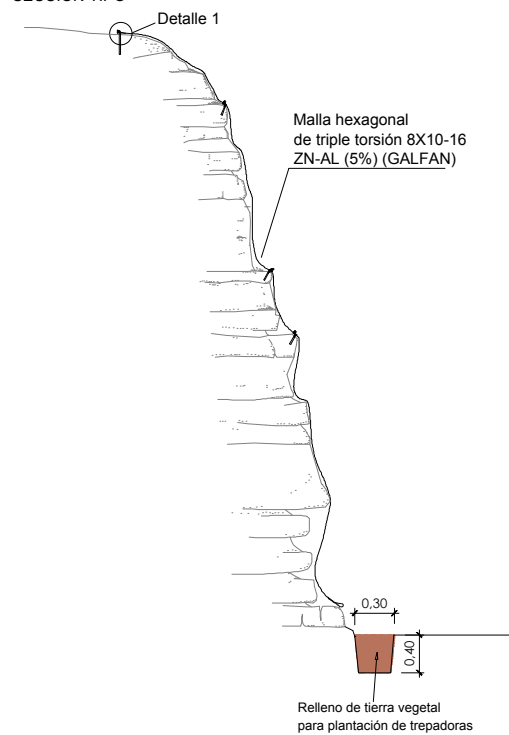

ESQUEMA DE INSTALACIÓN MALLA COLGADA

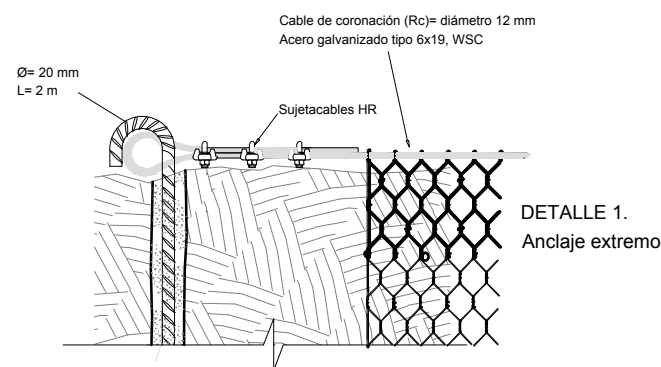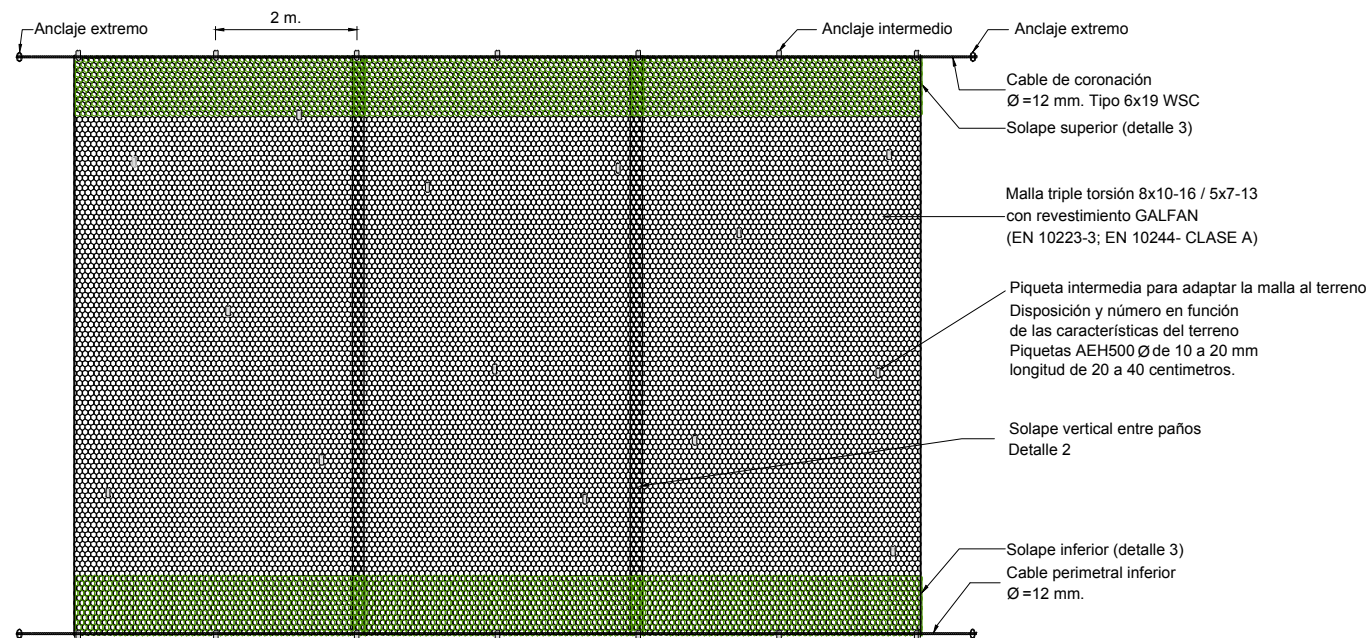


Alternativa con alambre de conexión Ø 2,20 mm
Zn-Al (5%) GALFAN





DETALLE 2. Union entre paños

Alternativa con grapa



Detalle grapas



DETALLE 3. Solape de la malla en el cable perimetral superior e inferior

0	PROYECTO CONSTRUCTIVO	JUL_20		
REV.	CLASE DE MODIFICACION	FECHA	NOMBRE	COMP. V.B.
BIRAZTERTZEAK REVISIONES				
AHOLKULARIA CONSULTOR		INGENIARI EGILEA INGENIERO AUTOR		
REFERENCIA CONSULTOR		REFERENCIA		