

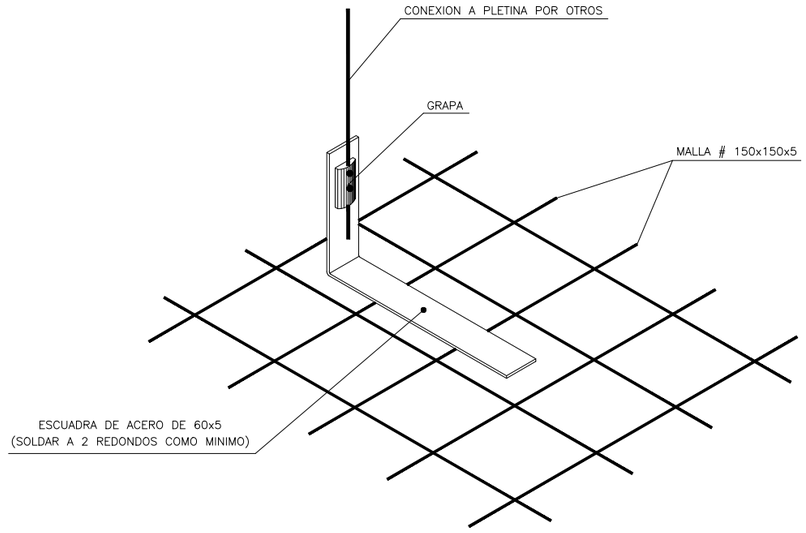


DETALLE "A"

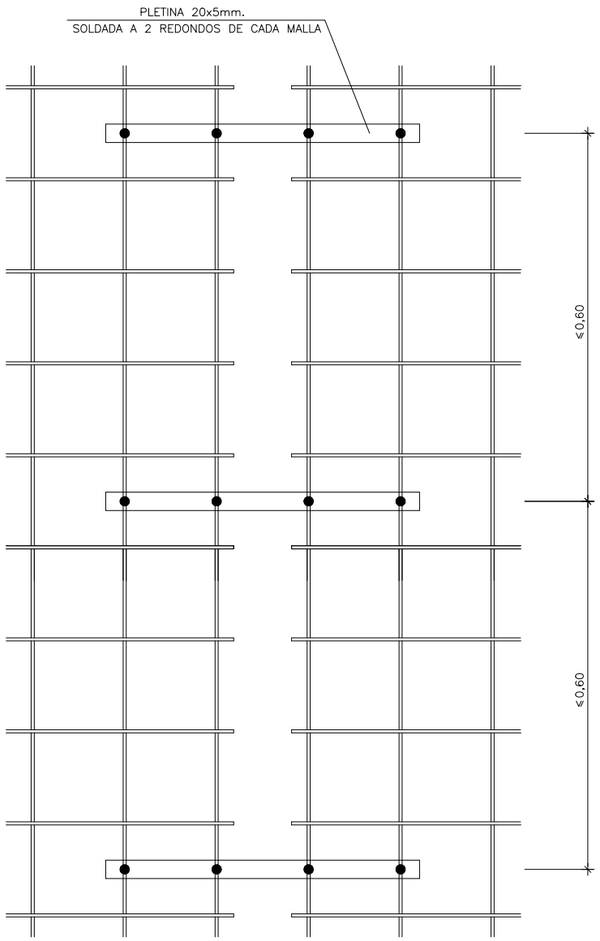

DETALLE UNION SECCIONES DE MALLA ELECTROSOLDADA

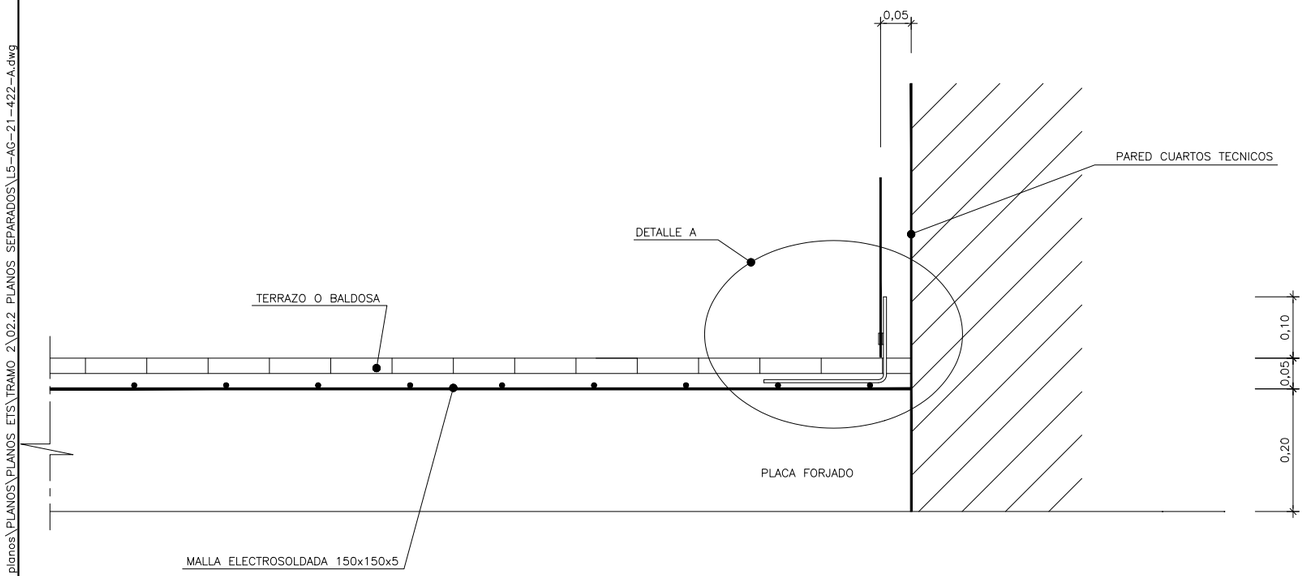

DETALLE: IMPLANTACION MALLA EQUIPOTENCIAL EN
CUARTOS TECNICOS ALTA TENSION

ESCALA 1:5

OHARRAK :

NOTAS :

- LA MALLA ELECTROSOLDADA ESTARA AISLADA DE LAS ARMADURAS DE LAS PLACAS Y LOS PILARES
- SE EFECTUARAN 4 CONEXIONES CON ESCUADRAS DE ACERO EN LOS 4 EXTREMOS DEL CUARTO TECNICO SEGUN DETALLE "A"
- UNA VEZ TENDIDAS LAS SECCIONES COMERCIALES DE MALLA CUBRIENDO LA SUPERFICIE DEL SUELO DEL CUARTO TECNICO, ESTAS SE UNIRAN CON PLETINAS DE ACERO CADA 0,60 m., SOLDADAS EN 2 PUNTOS COMO MINIMO EN CADA SECCION DE MALLA

REV.	CLASE DE MODIFICACION	FECHA	NOMBRE	COMP.	OBRA
A	PROYECTO – PRIMERA EMISIÓN	JUL.21	MAHC	ETS	

BIRAZTERTZEAK
REVISIONES

AHOLKULARIA
CONSULTOR

INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

MIGUEL ÁNGEL HERRERA COSSIO
Ingeniero de caminos

REFERENCIA CONSULTOR

REFERENCIA
L5-AG-21-422-A

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

euskal trenbide sarea
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
EN DIN A1

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PROJEKTU IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO
BILBOKO METROPOLI–TRENBIDEAREN 5. LINEAKO ERAIKUNTZA PROIEKTUA. APERRIBAI – GALDAKAO TARTEA
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA LÍNEA 5 DEL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO. TRAMO APERRIBAI – GALDAKAO

PLANU – IZENBURUA
TITULO DEL PLANO
ESTACIÓN DE GALDAKAO
INSTALACIONES
REDES DE TIERAS
MALLA EQUIPOTENCIAL EMPOTRADA EN CUARTOS TÉCNICOS DE AT

PLANU–ZNB / N. PLANO
9.5.3
ORRIA / HOJA
2 SIGUE FIN

O:\Proyectos_L5\7. Delineación y planos\PLANOS\PLANOS ETS\TRAMO 2\02.2 PLANOS SEPARADOS\L5-AG-21-422-A.dwg